

## Аренда крупнощитовой стеновой опалубки PERI TRIO, ТЕХНО

Компания «Технорент» предлагает в аренду универсальную систему разборно-переставной крупнощитовой опалубки PERI TRIO, ТЕХНО предназначенной для возведения фундаментов, стен и колонн в промышленном и гражданском строительстве.



Опалубка обеспечивает идеальную поверхность бетона, отвечающую самым высоким требованиям при высоком допустимом давлении бетона (до 80 кН/м<sup>2</sup>). Высота щитов опалубки – 3300, 2700 и 1200 мм, при наименовании всего 6 типоразмеров щитов по ширине (2400, 1200, 900, 720, 600 и 300 мм).

Внутренние углы формируются путём использования углового элемента 300x300x3300 (2700,1200) мм., внешние же углы не требуют отдельных элементов и образуются с помощью щитов 720 и 600 мм., которые можно применять и при бетонировании прямых стен. Непрямые углы опалубливают при помощи шарнирного угла, используемого как внутри, так и снаружи.



Помимо этого:

- порошковое покрытие защищает щиты от коррозии, а также уменьшает адгезию (прилипание) бетона и облегчает последующую очистку щитов опалубки;
  - закрытые профили элементов обеспечивают высокую стабильность при кручении;
  - вертикальные и горизонтальные рёбра позволяют применять элементы, как в стоячем, так и в лежачем положении, а также обеспечивают прочное соединение даже при изгибе во время подъёма укрупнённых элементов;
  - элементы опалубки имеют на всех рёбрах попарно расположенные отверстия с надёжно встроенными гильзами.
- Таким образом, детали оснастки, такие как подкосы, подмости бетонирования, устанавливаются всегда на нужном месте и надёжно закреплены.


Высота щитов, м	Ширина щитов, м	Масса, кг
<b>Щиты</b>		
3,30	0,30	64,90
	0,60	97,40
	0,72	108,00
	Многоцелевой щит 0,72	122,00
	0,90	135,00
	1,20	192,00
	2,40	398,00
2,70	0,30	52,90
	0,60	80,30
	0,72	89,20
	Многоцелевой щит 0,72	93,80
	0,90	112,00
	1,20	159,00
	2,40	329,00
1,20	0,30	24,90
	0,60	39,50
	0,72	43,50
	Многоцелевой щит 0,72	51,90
	0,90	52,80
	1,20	67,90
<b>Углы</b>		
3,30	0,30x0,30	86,10
2,70	0,30x0,30	70,50
1,20	0,30x0,30	33,50
<b>Шарнирные углы</b>		
3,30	0,30x0,30	121,00
2,70	0,30x0,30	94,80
1,20	0,30x0,30	43,60
<b>Элементы колонн</b>		
3,30	0,90	86,00
1,20	0,90	33,50

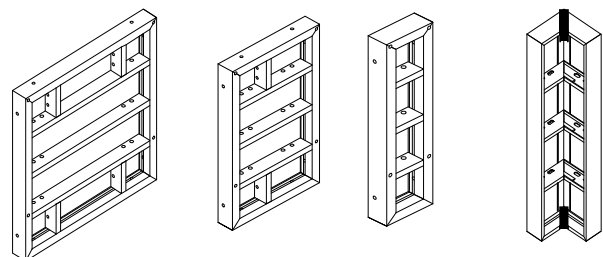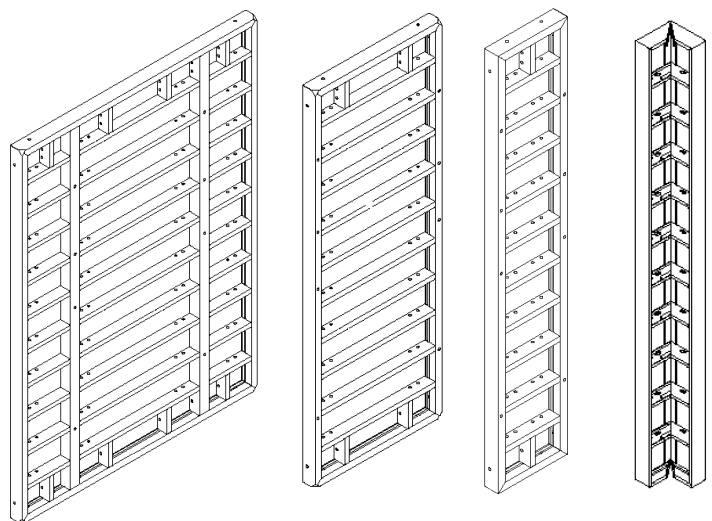


Условия передачи оборудования в аренду уточняйте у менеджеров по телефону указанному ниже.

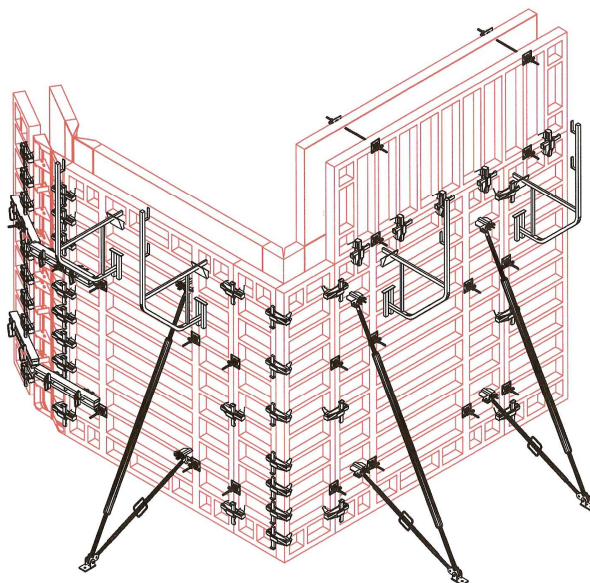

Одна деталь для всех соединений – универсальный замок, обеспечивает соединение щитов опалубки между собой (в том числе и при наращивании по высоте), а также зажимает доборные деревянные вставки шириной до 100 мм.




Многоуровневые подкосы обеспечивают выравнивание щитов по вертикали (например, перпендикулярно «по уровню» к поверхности).



Кронштейны подмостей обеспечивают удобное основание для укладки рабочих площадок бетонщиков (макс. допустимое расстояние между кронштейнами – 1,35 м при полезной нагрузке 150 кг/м<sup>2</sup>).



Достаточно всего двух тяжей по высоте для обеспечения безопасной работы системы, что в свою очередь приводит к уменьшению затрат на тяжи и гайки (при высоте заливки не более 3300 мм).



При наращивании симметричное расположение тяжей исключает ошибочный монтаж.



Крановый захват служит для транспортировки соединенных опалубочных щитов (карт).  
Макс. грузоподъемность – 1500 кг

**Условия передачи оборудования в аренду уточняйте у менеджеров по телефону указанному ниже.**